

# FILIGRAN MAST

## DATABLAD

### Beskrivelse/Materiale

Konisk belysningsmast.

Mast: Bund som konisk sømløst rør, mellemstykke som konisk rundjernsgitterkonstruktion og top som cylindrisk sømløst rør.

### Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne.

Forberedt for uplight i bundrør.

Kabelføring muligt i vertikal afstivningsrør.

### Over ladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461

Kan leveres i en valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

### Tilbehør

Adapter Ø60 mm for parkarmatur.

Enkelarm eller dobbeltarme.

Forberedt for LED-uplight i sokkel.

5000 mm og 6000 mm mast kan leveres med funktionel eller dekorativ integreret LED-belysning i dæksel.

### Armatür

Passer til alle gængse park- og vejarmaturer på markedet.

### Malerprocedure


Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

# FILIGRAN MAST

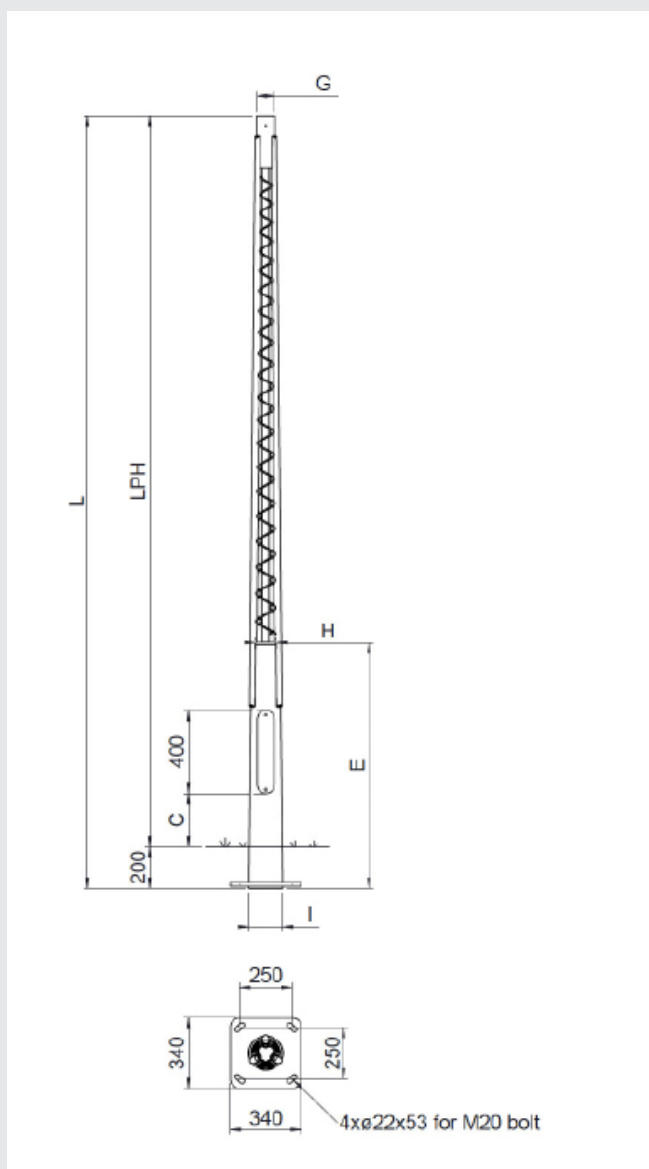

Vare Nr	Lph	C	L Total	E	G	H	I	Vægt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
90025597	3730	260	3930	1180	Ø89	Ø136	Ø159	64
90025598	5380	300	5580	1330	Ø102	Ø155	Ø182	76
90025599	6230	440	6430	1530	Ø102	Ø175	Ø206	88



## FILIGRAN ARME

### DATABLAD

#### Beskrivelse/materiale

Arme til Filigran belysningsmast.

Cylindrisk sømløst rør.

#### Over ladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461

Kan leveres i valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

#### Malerprocedure


Affedtning.

Zinkprimer: 40-60  $\mu\text{m}$


PEF lakering: 50-70  $\mu\text{m}$

I alt: 90-130  $\mu\text{m}$

Filigran enkeltarm

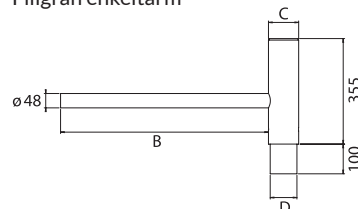

Filigran dobbeltarm

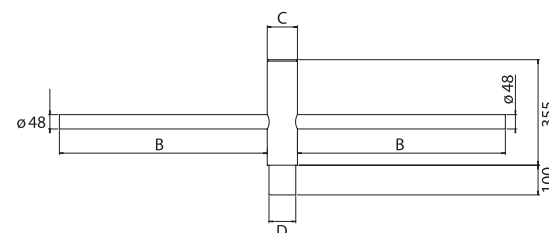

Vare nr.	Type - Arm	B - Udlæg mm	C - top mm	D - bund mm	Vægt kg
90025610	ENKELT	700	Ø102	Ø90	9
90025611	DOBBELT	700	Ø102	Ø90	1
90025612	ENKELT	350	Ø90	Ø80	6
90025613	DOBBELT	350	Ø90	Ø80	8

# FILIGRAN TILBEHØR

## DATABLAD

### Beskrivelse/materiale

Studs til Filigran mast for overgang til parkarmatur.  
LED-lys i dæksel til Filigran mast model "5000" og "6000".  
Uplight i sokkel.

### Overfladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og lakeret i grå Priess farve 925.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

### Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

### Filigran studs

Vare nr.	A - Total mm	B mm	C - længde mm	vægt kg
90025614	185	80	86	2,5
50487280	240	80	120	3,3


### El-udstyr

Vare nr.	Type
90024879	Uplight


### Led-lys i dæksel

Vare nr.	Type
90024880	Grid
90024881	Rail
90024882	Squares
90024883	Bubbles

### Filigran studs

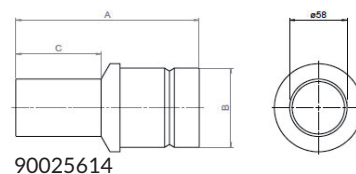


90025614

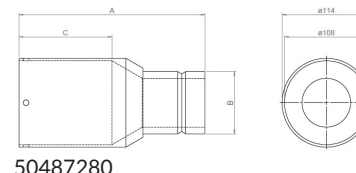


50487280

### LED-lys i dæksel

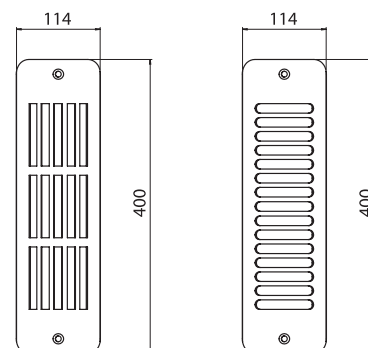

Grid

Rail

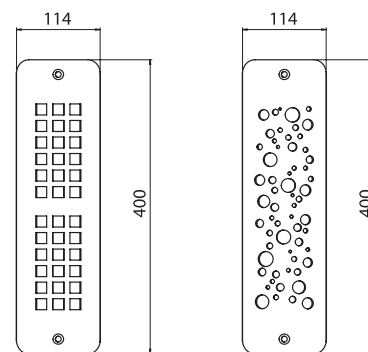

Squares

Bubbles