



ALU ROUND

Eftergivelig signalmast



ALU ROUND SIGNALMAST - CE GODKENDT

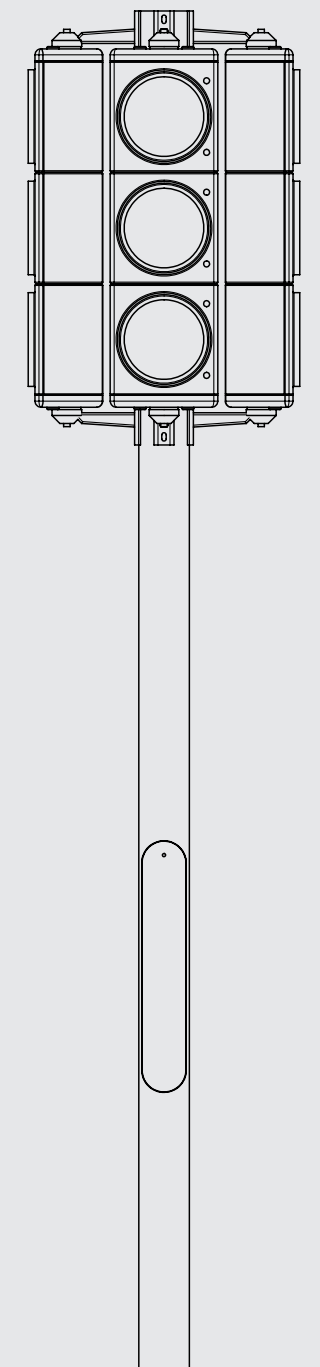

ALU ROUND signalmast er en del af ALU ROUND serien, som også består af både koniske og cylindriske master samt kombimaster. Masterne har et meget højt designniveau, hvilket betyder at der ved projektering og udførelse af nye vejanlæg skabes helhed og at der holdes et meget højt æstetisk niveau samtidig med at sikkerheden højnes.

ALU ROUND er fleksible overfor alle gængse belysningsarmaturer og signaler på markedet.

Aluminiums kvalitet og overflade

Masterne er udført i legering 6063T6 og er defineret som marinekorrosionsklasse "2". ALU ROUND er dermed velegnet til brug ved vejnet og havneområder.

Overflade

ALU ROUND leveres som standard med natur anodiseret overflade, men kan på forespørgsel anodiseres i andre farver og kan pulverlakeres i henhold til RAL skalaen.

Mål

Type 3100
Total længde: 3900 mm
Længde over jord: 3100 mm
Ø: 135 mm
Vægt 16 kg

Type 5300
Total længde: 6300 mm
Længde over jord: 5300 mm
Ø: 165 mm
Vægt 30 Kg

Godkendelser

ALU ROUND serien er CE mærket og godkendt i henhold til EN 12767, hvilket betyder, at de er konstrueret således, at de ved kollision er eftergivelige og dermed minimerer risikoen for personskade.

CE i henhold til EN40-6:2002
EN i henhold til EN 12767:2007

Testbelastning i henhold til EN 12767

3100 mm mast: testet med 4 signaler i top
5300 mm mast: testet med 2 signaler i top med baggrundsskærm samt 4 signaler på midten

Dette betyder, at alle anlæg som udføres med ovenstående belastning eller mindre, vil overholde EN 12767.

Testen er udført som en fysisk crashtest og er dermed fuldt dokumenteret i henhold til vejdirektoratets forskrifter.

Montage af signaler

Signaler fastgøres til masten med "POP-Nut". Dette betyder, at montering og placering af signalerne er fleksibel i hele mastens længde og omkreds. Masterne kan bestilles med forborede huller fra fabrik.