




## DAV H2/W3

Nyudviklet broautoværn, DAV H2/W3, er CE-mærket efter de europæiske normer og lever op til kravene i EN 1317-2 og En 1317-5. Med en scepter-afstand på 3,0 meter kan broautoværnet monteres på boltegrupper med eller uden understopning. Broautoværnet kan monteres med eller uden B-profiler helt efter kundens ønsker, og med eller uden udfyldningsstænger. Alle afviser-bjælker er vandrette og med indbygget deformationsbeslag, som sikrer en ASI-værdi B. A-beslaget, sikrer kraftoverførsel. Rækværket er som minimum korrosions beskyttet til C3. Bolte leveres med afrundede hoveder, således at fremspringende kanter undgås.

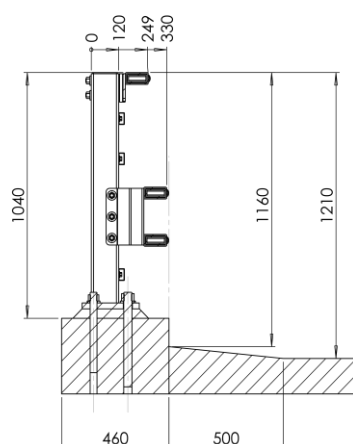

DAV H2/W3 anvendes på brokonstruktioner, hvor der stilles normale krav til et CE-mærket broautoværn

- Broautoværn er ikke CE-mærket ved længder  $\neq$  < 36m
- Broautoværn er ikke CE-mærket op til Radius < 100m
- Broautoværn er ikke CE ved nedføringer og ved montage på punktfundamenter

## Tekniske data

Scepter-afstand, m	Højde, m	Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI-værdi	Testlængde, m
3,00	1,20	H2	W3	B	36,6