


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN SUPERRAIL ECO, DOBBELTSIDET, H2 W4

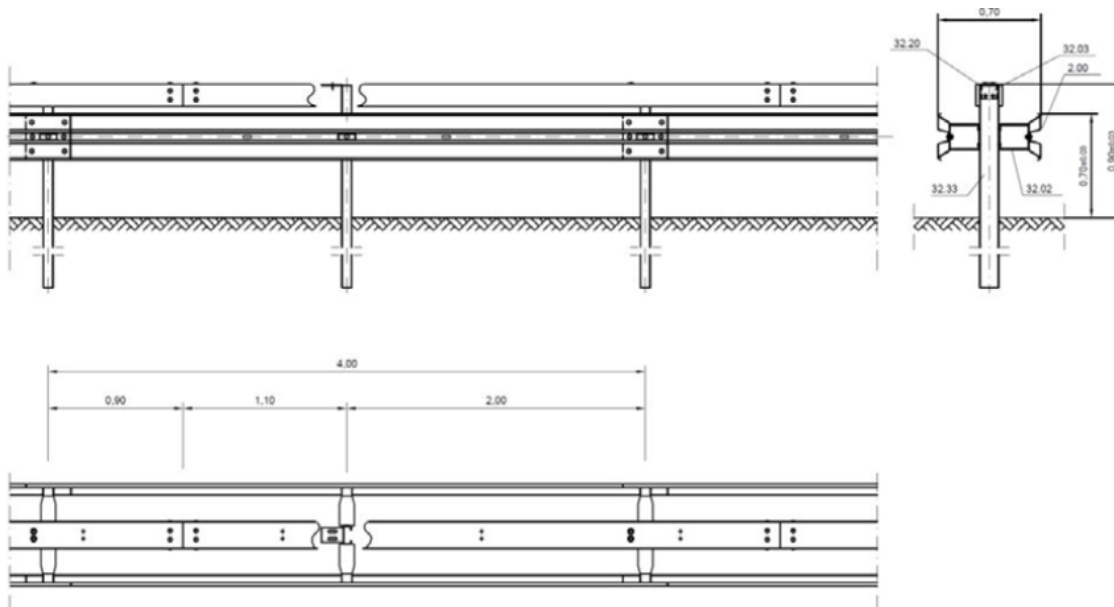

SUPERRAIL ECO, dobbeltsidet

SUPERRAIL ECO, dobbeltsidet er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A2:2012/AC:2012. Det anvendes som dobbeltsidet autoværn i midterrabatter. Stålkvaliteten er S234JR.

Systembeskrivelse

SUPERRAIL ECO, dobbeltsidet er klassificeret i styrkeklasse H2, har en arbejdsbredde på W4, en ASI værdi B og en dynamisk udbøjning på 0,6. Autoværnnet er 0,70 m bredt, 0,90 m højt og har en installationslængde på 52 meter.

Montage

SUPERRAIL ECO, dobbeltsidet monteres med en stolpeafstand på 2,0 m med stolpetype C-125.

Bolte

I henhold til

M16x27 ejendomsklasse 4.6

M16x30 ejendomsklasse 8.8

M16x45 ejendomsklasse 8.8

M10x45 ejendomsklasse 8.8

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
H2	W4	B	2,0	C-125