


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN SUPERRAIL, DOBBELTSIDET, H2 W4

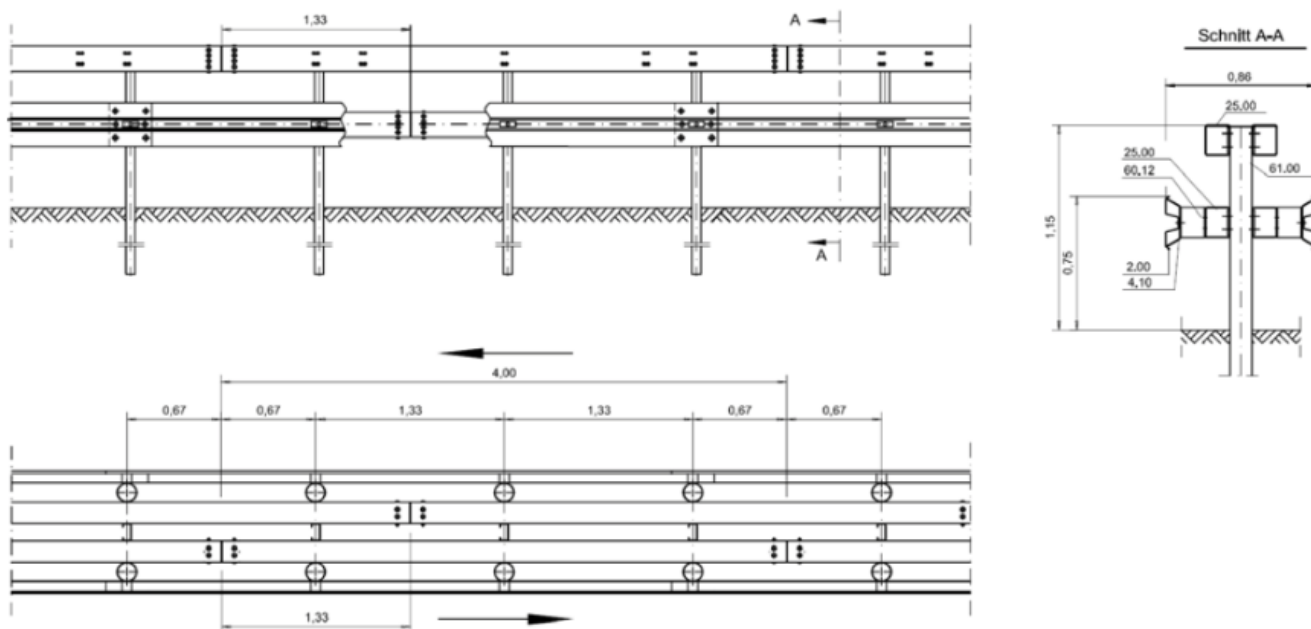

SUPERRAIL, dobbeltsidet

SUPERRAIL, dobbeltsidet er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A1:2008. Det anvendes som dobbeltsidet autoværn i midterrabatte. Stålkvaliteten er S234JR.

Systembeskrivelse

SUPERRAIL, dobbeltsidet er klassificeret i styrkeklasse H2, har en arbejdsbredde på W4, en ASI værdi B og en dynamisk udbøjning på 0,6. Autoværnet er 0,86 m bredt, 1,15 m højt og har en installationslængde på 60 meter.

Montage

SUPERRAIL, dobbeltsidet monteres med en stolpeafstand på 1,33 m med stolpetype C-125.

Bolte

I henhold til

M16x27 ejendomsklasse 4.6
 M16x45 ejendomsklasse 4.6
 M16x30 ejendomsklasse 8.8
 M10x45 ejendomsklasse 8.8
 M14x30 ejendomsklasse 4.6

Tekniske data

| | | | | |
|--------------|---------------|-----|---------------|------------|
| Styrkeklasse | Arbejdsbredde | ASI | Stolpeafstand | Stolpetype |
| H2 | W4 | B | 1,33 | C-125 |