




BROAUTOVÆRN DAV H2/W3



Nyudviklet broautoværn, DAV H2/W3, er Ce-mærket efter de europæiske normer og lever op til kravene i EN 1317-2 og En 1317-5. Med en scepter-afstand på 3,0 meter kan broautoværnet monteres på boltegrupper med eller uden understopning.


Broautoværnet kan monteres med eller uden B-profiler helt efter kundens ønsker, og med eller uden udfyldningsstænger. Alle afviser-bjælker er vandrette og med indbygget deformations-beslag, som sikrer en ASI-værdi B. A-beslaget, sikrer kraftoverførsel. Rækværket er som minimum korrosions beskyttet til C3.

Bolte leveres med afrundede hoveder, således at fremspringende kanter undgås.

Broautoværn er ikke CE-mærket ved længder $\neq$ $< 36,6$ m.

Broautoværn er ikke CE-mærket op til radius < 100 m

Broautoværn er ikke CE-mærket ved nedføringer og ved montage på punktfundamenter

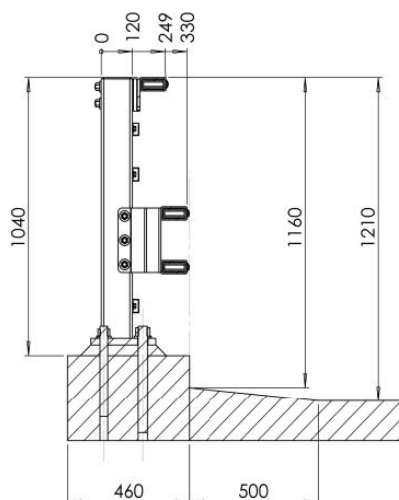

DAV H2/W3 anvendes på brokonstruktioner, hvor der stilles normale krav til et CE-mærket broautoværn.

Scepterafstand, m	Højde, m	Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI-værdi	Testlængde, m
3,0	1,20	H2	W3	B	36,6

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

